


FIȘĂ TEHNICĂ

IR 750 – ÎNTINZĂTOR REȚEA



INTINZATOR DE REȚEA IR 750

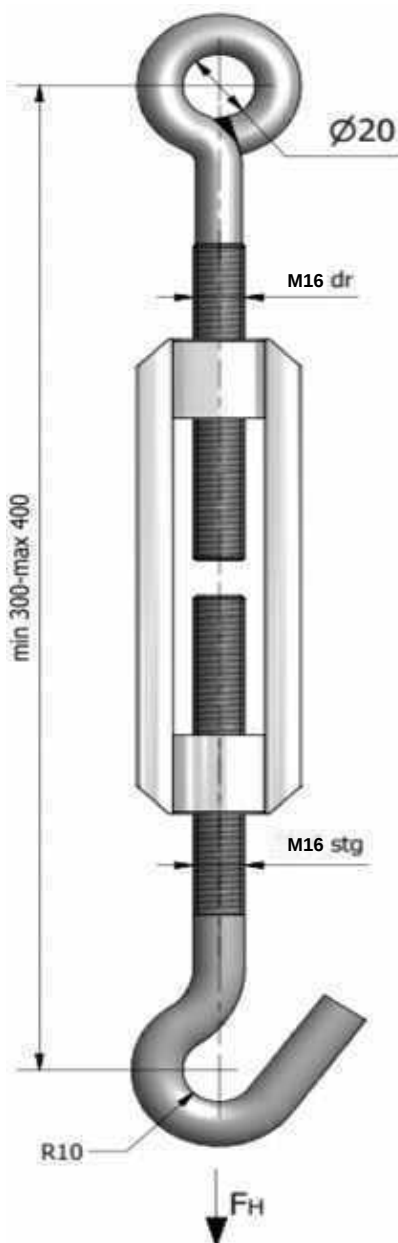

Componenta:

- Corp intinzator
- Carlig M16 dreapta
- Carlig M16 stg

SEMS _H (daN)	SRMS _H (daN)	SEMS _V (daN)	SRMS _V (daN)
750	1500	-	-

CONDITII DE EXPLOATARE :

- zona macroclimatică N(I-III)
- temperatura mediului ambiant : -40°....+40°
- radiația solară maximă: 1KW/mp
- umiditatea relativă a aerului : 100%
- altitudinea maximă :2000m

NOTA:

- Material: Profile laminate din oțel -S235 SR EN 10025-1,2:2004
- Protecție anticorozivă prin zincare electrochimică conf SR EN ISO 2081:2009 .Strat de zinc min 12 microni.